

Metal Touch (TOS-I)

Feature

- 평평한 Metal Plate에 적합한 Touch Solution
- High Sensitivity
- 수막, 이물오염에 대한 강한 내성
- 저렴한 구성비용
- 간편한 조립(양면테이프 사용가능)


Application

- 가전제품
- 자동차
- 의료기기
- 출입통제기기
- 산업장비
- 다중이용시설 제품

Specification

| Parameter | Description |
|-----------------------|--|
| Key Count | 1 Key |
| Customer Panel | Thickness : 0.4 to 0.8mm (Stainless steel) |
| Input | Finger, Stylus and Glove etc. |
| Uniqueness | Wet Touch |
| Operating Temperature | -20 ~ +85°C |
| Supply Voltage | 4.5 ~ 12V |
| Operating Voltage | 3.3V |
| Operating Current | 5V 25°C @ 8mA |

Dimension

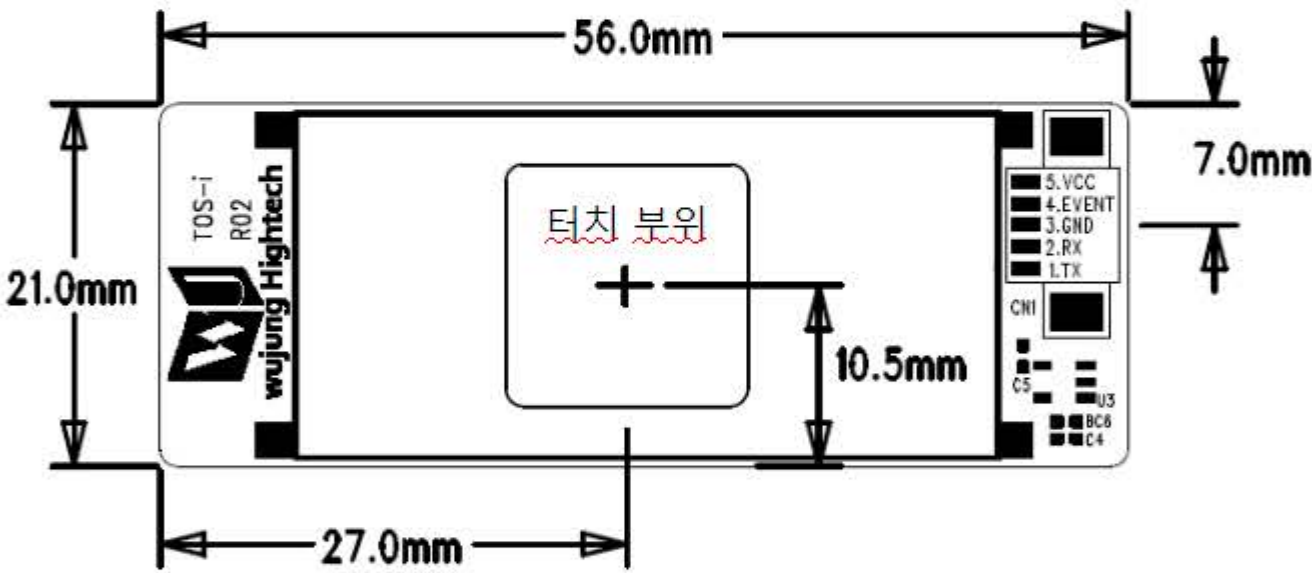

Pin Map

| No | Discription |
|----|-------------|
| 1 | Tx |
| 2 | Rx |
| 3 | GND |
| 4 | Out Signal |
| 5 | VCC |

